




GAIN DE TEMPS
2 semaines

GAIN DE MAIN D'OEUVRE
3 960 €

TEMPS D'INSTALLATION
5 x plus rapide

Une société a installé 23 CTI6, produit permettant une suspension horizontale, sur lesquels elle a disposé 144 UniGrip - Y, produit permettant une suspension verticale, associés à 270 Étriers G, l'accessoire incontournable. Les solutions Gripple ont permis de suspendre des chemins de câbles sur une surface de 2 000 m². Grâce à la rapidité et à la simplicité de mise en œuvre du système, le coût de la main d'œuvre et le temps de travail ont été divisés par 5.

Description du projet		Produits utilisés		
Type de bâtiment	Magasin	Unigrip Y	CTI6	Étrier G
Structure du bâtiment	IPN			
Éléments suspendus	Chemins de câbles			

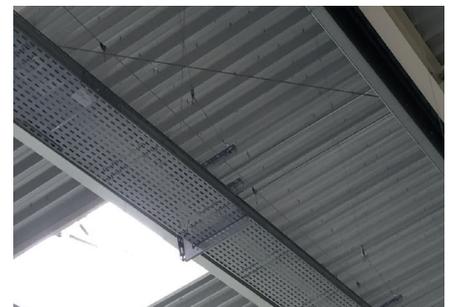

“Nous sommes conquis par ces solutions Gripple ! Le gain de temps lié à la pose est indéniable. Les produits sont simples et rapides à installer, et il est possible de les ajuster facilement.” - Chargé d'affaires -

TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS

	Solution Gripple	Solution traditionnelle
Matériels	144 UniGrip - Y + 270 Étriers G + 23 CTI6	Rails, tiges filetées, écrous et rondelles
Coût du matériel	7 429 €	4 340 €
Temps de pose	24 heures	112 heures
Prix moyen de l'heure de pose	45 €	45 €
Coût de la pose (Main d'œuvre)	1 080 €	5 040 €
Total	8 509 €	9 380 €



Étude de cas

Magasin Decathlon

Manosque, FR



..... DETAILS DU PROJET

L'enseigne Decathlon s'est installée à Manosque, à moins d'une heure du Parc Naturel Régional du Luberon, avec un nouveau magasin d'une superficie de 2 000 m². Une société d'installation, spécialisée dans la maintenance électrique, est intervenue sur ce chantier afin d'installer des chemins de câbles. Dans ce but, la société a fait appel à l'expertise GripplE pour lui proposer une solution simple et efficace.

Pour répondre à cette demande, GripplE a proposé l'association de 2 produits phares et d'un accessoire incontournable pour ce type d'application : le CTI6, l'UniGrip – Y et l'Étrier G. L'installateur a, ainsi, disposé 23 CTI6, 144 UniGrip – Y et 270 Étriers G sur toute la surface du magasin.


Les 2 suspensions ainsi que l'accessoire proposés par GripplE sont connus et reconnus chez les installateurs pour leur simplicité et rapidité de mise en place; mais sont également les vrais incontournables pour la suspension rapide de chemins de câbles. Ces 2 produits, par leur facilité d'installation, limitent le temps passé en hauteur et ainsi, le risque de chutes.

La solution CTI est une solution de suspension horizontale qui permet de relier 2 points tout en créant une nouvelle structure stable et sécuritaire. Sur cette structure horizontale, une suspension verticale a été installée pour suspendre le matériel : l'UniGrip – Y.

L'UniGrip – Y est très rapide à installer, son double point de fixation permet un meilleur équilibre du chemin de câbles. Ce produit a un bouton ergonomique effet 2 en 1. Il permet un ajustement facile sur la hauteur et sécurise également l'installation. L'Étrier G est, quant à lui, l'accessoire parfait à associer à l'UniGrip – Y. Sa légèreté permet une installation tout aussi facile.

C'est cette facilité et rapidité d'installation qui a permis à l'installateur de gagner du temps et d'économiser un montant de 3 960 € sur la pose du matériel. Et pour preuve, la mise en œuvre de la solution GripplE a été 5 fois plus rapide qu'une solution traditionnelle. Ainsi, l'installateur n'a eu besoin que de 24 heures pour effectuer l'installation avec uniquement 2 références de produits GripplE, contrairement à la méthode traditionnelle où 3 semaines d'installation aurait été nécessaires. Une telle rapidité a permis à l'installateur de répondre aux délais impartis tout en économisant du temps et de l'argent.

Le chargé d'affaires a été agréablement surpris par ce gain de temps indéniable et est conquis par les solutions GripplE.

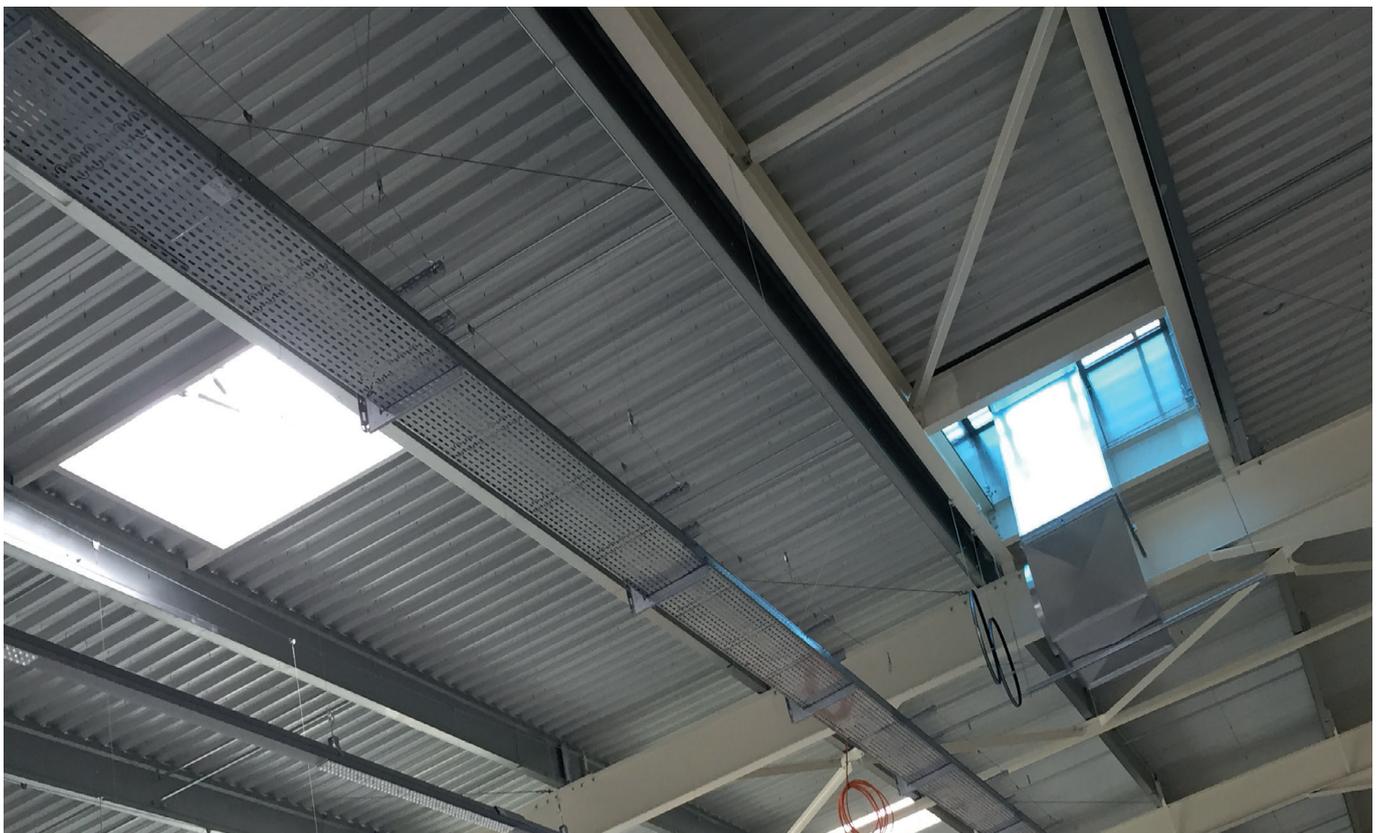

WWW.GRIPPLE.COM